设备参数

机型	• HM 3200R			
喷头配置	京瓷喷头			
喷头数量	• 4—6↑			
最高打印精度	• 600 x 1800 dpi			
生产速度	•600 x 600 dpi (1pass)	• 600 x 1200 dpi (2pass)	•600 x 1800 dpi (3pass)	
	• 360 m²/hr	• 180m²/hr	• 120㎡/hr	
打印高度	• 2—30 mm			
介质传送方式	● 卷对卷,自动恒张力收放卷			
最大打印幅宽	• 3300 mm			
最大材料幅宽	• 3350 mm			
尺寸(长x宽x高)	● 主机净尺寸:5600 mm x 1750 mm x 2150 mm ● 主机包装尺寸:5800 mm x 1950 mm x 2240 mm			
墨水类型	● 水性分散墨水			
墨水颜色	◆ 4-8色◆ 青、品红、黄、黑、橙、宝蓝、荧光黄、荧光红、浅红、浅蓝、翠蓝(可选)			
供墨方式	• 蠕动泵供墨、自动脱气和自动负压系统			
可承印材料	●转印纸、有涂层和无涂层的涤纶织物			
最大可用卷径	● 500 mm (标准收放卷)			
材料最大重量	• 200 kg (标准收放卷,全幅宽)			
烘干方式	◆ 热风			
RIP软件	Caldera, Neostampa, Texprint			
电源功率	• AC380V 三相 36A(22.7kW) 50Hz/60Hz			
供气压力流量	● 0.6 Mpa 0.15m /hr (干燥无油无水汽)			
工作环境	温度:20-28摄氏度(68-77华氏度)相对湿度:45-60%(无凝结)			





HM 3200R

工业级大幅面高速卷对卷热升华数码印花机

- 优异的打印速度与精度,稳定可靠的设备质量
- 国际先进工业设计,优质图像数据处理技术
- 多用途,满足多品类热转印纸打印和分散直喷
- 强大的研发团队,具有丰富行业经验,拥有27项专利
- 覆盖全国的售后团队,确保24小时售后服务响应
- 产品的高性价比给客户带来高价值回报



电话: +86 0755-23080896 邮箱: info@hanglorygroup.com


传真: +86 0755-23217841 网址: www.hanglorygroup.com











对称式喷墨方案

采用对称式喷墨方案,减少喷墨色差,提升色 彩的一致性。

最高打印速度高达360平方米/小时

自主研发的硬件和软件系统,配合高质量的机械加工 实际输出高达360平方米/小时的高质量打印。

高强度钢制导轨梁

高强度钢制导轨梁,提高打印速度,保证打印精度。

喷头防刮蹭系统

可靠的喷头防刮蹭系统可以有效的保护喷头,降低织 物对喷头的损伤,并提升喷头的使用寿命。



张力可调式连续收放卷技术

进料和收料系统采用伺服电机,确保走布精 准,收料配备激光测卷径,自动调节,不同卷 径保持匀速整齐收卷。



热转印纸



供墨系统:蠕动泵供墨+自动负压+墨水脱气


采用蠕动泵供墨,让供墨动能始终维持在恒定水平,加上精准负压 自动调整,以及墨水脱气膜组,保证了更加平顺且通畅的墨水输出, 提升打印稳定性,满足工业级应用需求。

集成软件控制系统

高自动化的控制系统,可以实现一人多机管理,节省人工。

Capable of using fabric and sublimation paper in one printer

Detachable platen for switching into Mesh platten for fabric printing or Vacuum platten for paper printing.

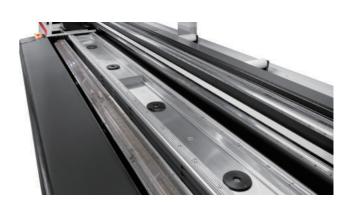


原装京瓷认证墨水

弘美原装墨水通过京瓷认证,与喷头具有 更高的配合性,纯正的色彩与流畅的输出 提升打印品质与稳定性。



平台吸风可调

平台吸风强度可调,可以根据不同的介质进行调整,保证打印介质 的平整度。

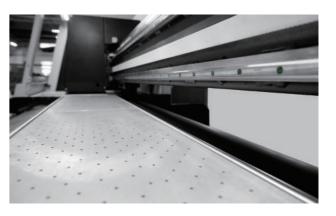



自动化的喷头恒湿配合自动刮墨系统

喷头恒温保湿保证喷头工作的稳定,自动刮 墨清洁喷头表面,保证长时间打印的稳定,避 免浪费,提升作业效率,减少不良品。



