

广告领域

板材:标识标牌、亚克力、金属板、PVC板、KT板、波纹板、塑料、PC、ABS、3C等

卷材:灯片、软膜、车贴、喷绘布、刀刮布、灯箱布、无纺布、弹力布、墙纸墙布等



家装领域

玻璃、木板、瓷砖、橱窗、吊顶、大理石、天花板等



包装领域

纸板类、中空板、PET、皮革等



其他领域

塑胶、橡胶、酒盒、钣金件、运动器材等



设备参数			
机型		HT3200UV	
喷头配置		京瓷工业级灰度喷头 (三排排列)	理光G6 (三排排列)
喷头数量		2 - 15个	4 - 8 个
分辨率		605 * 1800 DPI, 363 * 3600 DPI	1200 * 1200 DPI
产能	草图模式	158 m²/h	93 m²/h
	生产模式	121 m²/h	80 m²/h
	高精度模式	89 m²/h	55 m²/h
打印模式		双向高速	
最大打印宽幅		3200 mm	
最大介质厚度		50 mm	
适用介质		软膜、刀刮布、车贴等常用卷材, PVC、木板等板材	
墨水类型		环保UV固化墨水 (不含VOC)	
墨水颜色		C, M, Y, K, Lc, Lm, W	C, M, Y, K, Lc, Lm, V, W
设备尺寸(长x宽x高)		6190 * 1590 * 1560 mm	
设备净重		2260 KG	
设备毛重		3130 KG	
功率		12.5kW (27 A)	9kW (20 A)
电源		400 VAC.50 Hz 3P/N/PE	
Rip软件		Caldera	
UV固化方式		水冷UV-LED灯	
数据传输方式		高速PCIE	
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照通风良好的工作间;环境温度:18 - 30 °C (64 - 86 °F); 相对湿度:30 - 70%(无冷凝)	

©以上信息仅供参考, 深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。

深圳市汉拓数码有限公司

地址: 深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
(精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)

电话: +86 0755-2796 0460 邮箱: info@hanglorygroup.com
传真: +86 0755-2321 7841 网址: www.hanglorygroup.com




HT3200UV 卷板打印机

大宽幅高速卷板智印之选 全球市场口碑验证


最大打印幅宽:3200 mm

最高产能:158 m²/h

最高精度:1200 * 1200 DPI

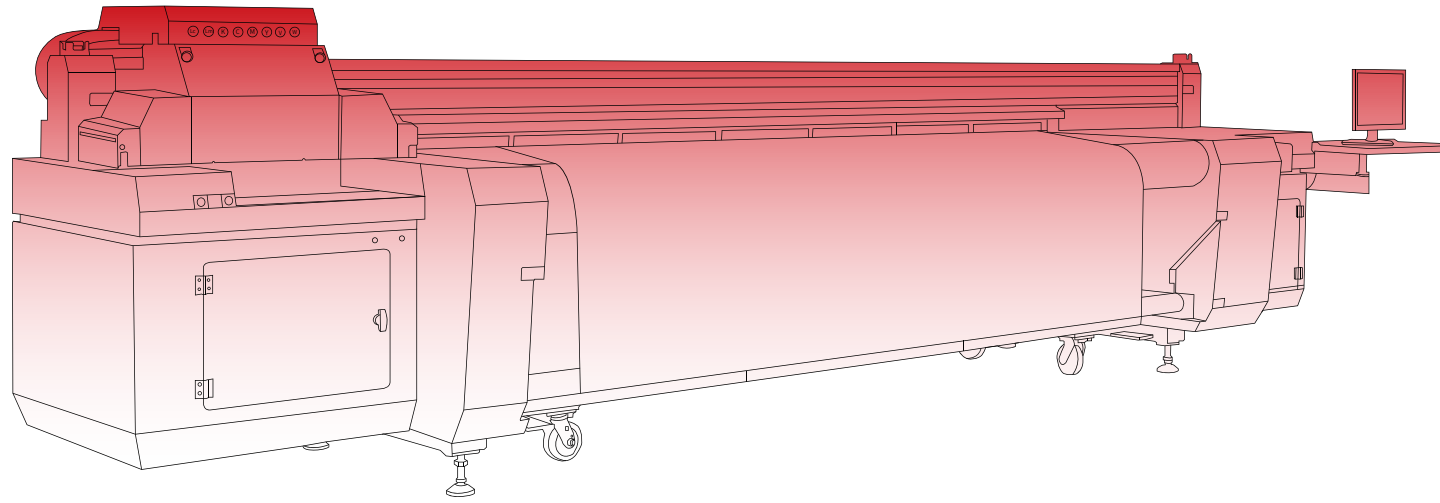

工业数字印刷整体方案提供商

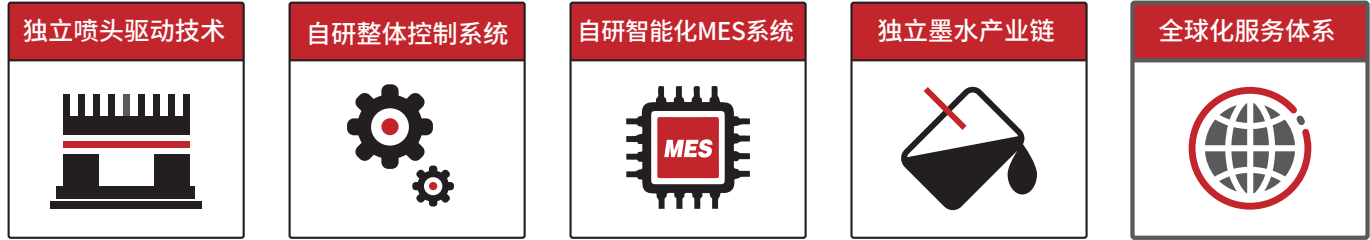

产品亮点

驭领高速:
全新三排京瓷方案应用, HT3200UV最高产能可达:158 m²/h
全新三排理光直线电机方案应用, HT3200UV最高产能可达:93 m²/h

三排京瓷

158 m²/h

三排理光

93 m²/h

喷然心动:
多级灰度打印, 造就广告级精美画质

卷板一体:
广泛应用, 高速卷材、板材智印之选
涵盖广告、标识标牌、手机壳、精品礼品、家具建材、装饰装修等多行业

智慧RIP:
专业色彩管理, 提供更准确的色彩还原

出色性能:
多功能模块升级, 提高打印效率与品质

稳定可靠:
7x24小时工业级连续生产, 更坚实耐用

全球服务:
24小时售后服务响应, 客户无后顾之忧



出色的软硬件性能, 实现更高价值卷板应用

- 机架和导轨梁采用全方钢焊接, 使整体更加稳固
- 一体式真空吸附平台, 使介质吸附更加牢固平整
- 输送带自动纠偏、保护系统, 确保输送带稳定运行
- 前后辊双驱动, 走步更精准
- 支持防撞续打功能, 保障成品率
- 白墨循环系统, 使白墨不易沉淀
- 单通道独立压墨系统, 降低维护成本
- 集成控制界面, 各种生产参数集中设置, 方便快捷



京瓷KJ4A喷头

喷嘴数量: 2656
物理分辨率: 300 * 2 DPI (双通道)
墨滴大小: 4-6-10-14等多级灰度
最大点火频率: 30 kHz
有效喷头宽度: 112.35 mm



全新三排京瓷方案

京瓷喷头高精度, 高产能, 高寿命的特性非常适合各种工业印刷用途。多级可变液滴量适用各项不同画质需求印刷。单只喷头打印幅宽达108 - 112 mm。因为物理分辨率高, 单个喷头打印宽度大, 动作频率高, 所以在高分辨率画质印刷下也可实现高产能。不锈钢喷嘴面板与金属外壳, 在严苛工业使用环境中具备高可靠性, 久经考验, 成功案例众多。

- 6Pass即可实现高品质生产, HT3200UV应用方案产能高达158 m²/h
- 独有的喷头排列方式, 保证打印色彩的同时, 杜绝了深浅道, 提升画质
- 实现高效彩白彩, 白彩、彩白的应用, 大幅提升机器多样化应用



全新三排理光直线电机方案

HT2512UV是汉拓多年以来的王牌产品, 已经得到了全球市场的认可。而汉拓三排理光方案应用成熟, 配置新一代理光GEN6, 速度更快, 输出产能提升50%以上, 精度更高, 墨滴缩小至5 pl, 加之直线电机方案的再次升级, 将GEN6喷头高品质、高产能和高寿命提高到一个新的水准。

理光Gen6喷头

喷嘴数量: 1280
物理分辨率: 600 DPI
墨滴大小: 5-10-15三级灰度
点火频率: 50 kHz
有效喷头宽度: 54.1 mm



三排理光方案优势:

- 实现高效白、彩、光油同步输出, 光油效果平滑细腻, 远超行业平均水平
- 平板机具备白色独立控制功能, 同时打印彩白较普通配置, 提升1倍产能
- 可打印介质多样化, 包含标识标牌、亚克力、PVC板、KT板等多样化应用

直线电机优势:

- 无任何机械接触, 使用寿命长
- 定位精度高, 最高精度可达亚微米级
- 运动静音, 更平稳, 保证高品质打印
- 运行速度快, 保证1.5 米/秒高速打印
- 结构简单, 易于维护

融合多年经验技术, 汉拓三排京瓷方案, 将汉拓UV数码打印设备与京瓷喷头全新组合, 实现产能、精细度的再次升级, 再次刷新业界卷板打印效能及品质。

