

广告领域

板材:标识标牌、亚克力、金属板、PVC板、KT板、波纹板、塑料、PC、ABS、3C等

卷材:灯片、软膜、车贴、喷绘布、刀刮布、灯箱布、无纺布、弹力布、墙纸墙布等



家装领域

玻璃、木板、瓷砖、橱窗、吊顶、大理石、天花板等



包装领域

纸板类、中空板、PET、皮革等



其他领域

塑胶、橡胶、酒盒、钣金件、运动器材等



设备参数			
机型		HT5200UV	
喷头配置		京瓷工业级灰度喷头	
喷头数量		2 - 15个 (三排)	
分辨率		605 * 1800 DPI, 363 * 3600 DPI	
产能	草图模式	309 m ² /h (三排对称)	197 m ² /h (普通三排)
	生产模式	228 m ² /h (三排对称)	165 m ² /h (普通三排)
	高精度模式	152 m ² /h (三排对称)	114 m ² /h (普通三排)
打印模式		双向高速	
最大打印宽幅		5200 mm	
最大介质厚度		30 mm	
适用介质		软膜、刀刮布、车贴等常用卷材, PVC、木板等板材	
墨水类型		环保UV固化墨水 (不含VOC)	
墨水颜色		C, M, Y, K, Lc, Lm, W	
设备尺寸 (长*宽*高)		8060 * 2090 * 1770 mm	
主机包装箱尺寸 (长*宽*高)		8350 * 2270 * 2155 mm	
设备净重		4200 KG	
设备毛重		5400 KG	
功率		13 kW (60 A)	
电源		220 VAC 50 HZ 1P/N/PE	
Rip 软件		Caldera	
UV 固化方式		水冷 UV-LED 灯	
数据传输方式		高速 PCIE	
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照通风良好的工作间;环境温度:18 - 30 °C (64 - 86 °F); 相对湿度:30 - 70% (无冷凝)	

@以上信息仅供参考, 深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。



深圳市汉拓数码有限公司

地址: 深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
(精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)

电话: +86 0755-2796 0460 邮箱: info@hanglorygroup.com
传真: +86 0755-2321 7841 网址: www.hanglorygroup.com




HT5200UV 全新卷板打印机

超大幅面高速卷材、板材打印首选

最大打印幅宽:5200 mm

最高产能:309 m²/h

最高精度:363 * 3600 DPI

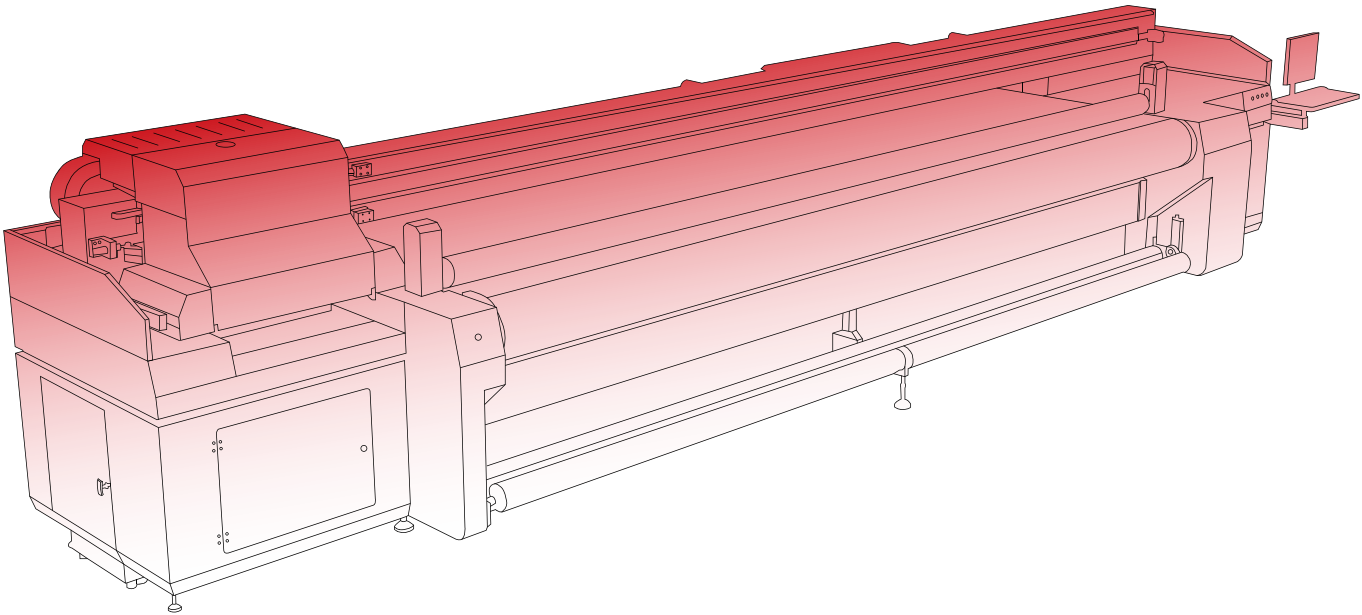


工业数字印刷整体方案提供商


独立喷头驱动技术



自研整体控制系统



自研智能化MES系统



独立墨水产业链



全球化服务体系



产品亮点

全新5.2米超大幅面, 更丰富卷板应用

最大打印幅宽5200 mm, 更大打印幅面选择
支持单卷、双卷、三卷同时打印以及板材打印 (厚度30 mm以下)
支持刀刮布、软膜等市面通用卷材, 以及PVC、KT板等板材打印

产能最高达309 m²/h, 更稳定高效生产


满足7*24小时连续生产需求
多模块升级, 提高打印效率与品质

精度最高达363 * 3600 DPI, 更精美画质呈现

自研京瓷驱动打印技术, 多级灰度打印
积累超十年的高速工业级喷头研究和和使用经验

多方案应用, 多颜色组合, 更灵活业务拓展


普通及对称多颜色组合模式可选
彩白、白彩、彩白彩、浮雕肌理画等十余种白墨方案可选



板卡研发



软件开发



数据传输



图像处理




色彩管理



机械工艺

HT5200UV 全新卷板打印机

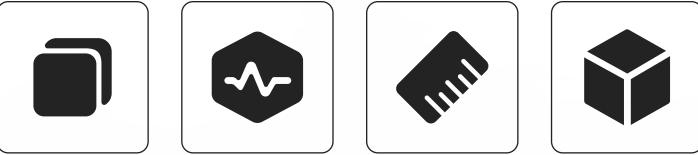

5.2米超大幅面




产能最高达309 m²/h



363 * 3600 DPI



灵活业务拓展

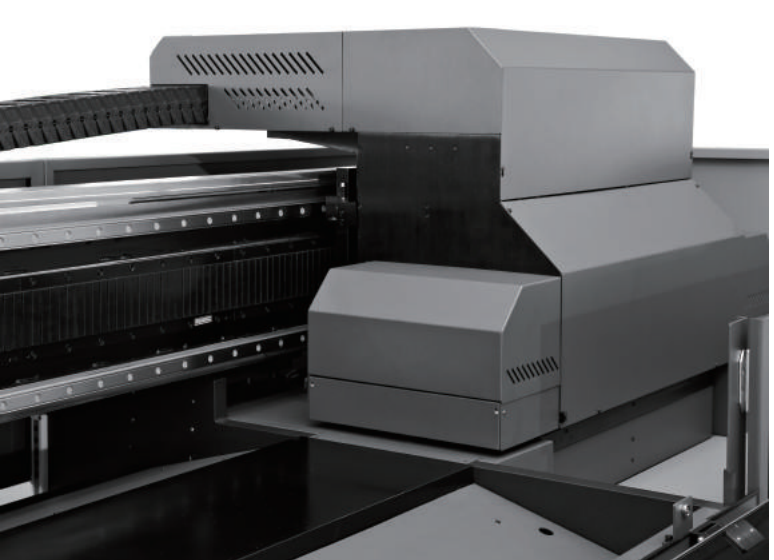

出色的软硬件性能, 实现更高价值宽幅应用

- 机架和导轨梁采用全方钢焊接, 使整体更加稳固
- 一体式真空吸附平台, 使介质吸附更加牢固平整
- 输送带自动纠偏、保护系统, 确保输送带稳定运行
- 前后辊双驱动, 走步更精准
- 支持防撞续打功能, 保障成品率
- 白墨循环系统, 使白墨不易沉淀
- 单通道独立压墨系统, 降低维护成本
- 集成控制界面, 各种生产参数集中设置, 方便快捷