




预见
新价值
Predict The
New Value

HM2700R pro

宽幅高速卷对卷热转印数字印花机

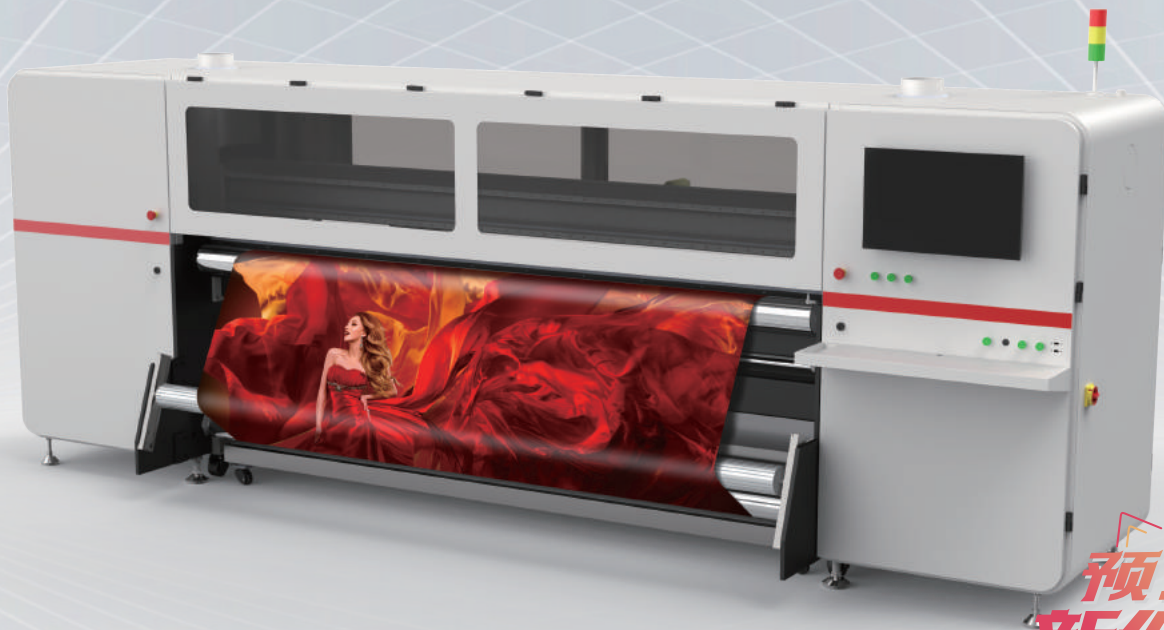

幅面无忧升级, 适用于多宽幅领域



全天候生产力, 鲜艳色彩再现



薄纸打印突破, 降低生产成本



工业级稳定表现, 人性化简易操作

HM2700R pro设备参数

喷头配置	工业级压电喷头 (4、8头)							
生产模式	打印精度	300x300dpi (1pass)	400x600dpi (1pass)	508x600dpi (1pass)	600x600dpi (1pass)	300x1200dpi (2pass)	400x1200dpi (2pass)	508x1200dpi (2pass)
	打印产能	955m ² /hr	870m ² /hr	726m ² /hr	612m ² /hr	490m ² /hr	459m ² /hr	367m ² /hr
颜 色	青、品红、黄、黑							
墨 水	分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水							
颜色模式支持	4色							
墨水容量	15L							
可承印材料	热转印纸、钛白纸、墙纸、薄膜							
最大打印幅宽	2600mm							
可用材料门幅	2630mm							
可用材料克重	最低31g/m ²							
材料最大重量	1.2吨 (满幅宽时)							
最大可用卷径	1米							
最大可收卷径	2000米一卷 (直径约360mm)							
烘干方式	恒温热风							
电源功率	主机电压	AC380V±10%，三相 主机：11.5A(6KW) 50Hz/60Hz						
	烘干电压	AC380V±10%，三相 20.8A(13.7 KW) 50Hz/60Hz						
供气压力流量	0.6 Mpa 1m ³ /hr (干燥无油无水汽)							
工作环境	温度范围	20-28摄氏度 (68~82华氏度)						
	湿度范围	45-60% (无凝结)						
安装尺寸	主机净尺寸	4728mm x 1257mm x 2018mm(长宽高)						
	主机包装尺寸	4940mm x 1440mm x 2120mm(长宽高)						
	送卷净尺寸	3153mm x 1200mm x 1100mm(长宽高)						
	送卷包装尺寸	3340mm x 1355mm x 1385mm(长宽高)						
	安装场地尺寸	5000mm x 4500mm (长宽) 非机器装机标准要求, 可根据场地适当调整						

升级大幅面, 多领域优势发挥



全天候生产力, 鲜艳色彩再现



薄纸打印突破, 降低生产成本



© 以上信息仅供参考, 深圳弘美数码设备有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。



深圳弘美数码设备有限公司

地址: 深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
(精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团)

电话: 0755-23080896

传真: 0755-23217841

网址: www.hanglorygroup.com

邮箱: info@hanglorygroup.com

汉弘集团
HONGLORY GROUPHOMER
Digital Textile Printer
弘 美 数 码

CNTOP