



HM1800R pro

工业级高速卷对卷 热转印数字印花机



全面提升至601平方米/小时



薄纸打印突破至最低克重31g



支持万米大卷



高浓快干墨水
能耗降低30%




京瓷喷头单双通道可选
4-8色灵活配置

HM1800R pro

设备参数

机型	• HM1800R pro						
喷头配置	• 8-12-16个 (京瓷单双通道可选)						
生产模式	打印精度	• 400x600dpi (1pass)	• 508x600dpi (1pass)	• 600x600dpi (1pass)	• 400x1200dpi (2pass)	• 508x1200dpi (2pass)	• 600x1200dpi (2pass)
	打印产能 (1.5米幅宽无损耗下测得)	• 601 m ² /hr	• 540 m ² /hr	• 460 m ² /hr	• 301 m ² /hr	• 270 m ² /hr	• 230 m ² /hr
颜色	• 青、品红、黄、黑、橙、宝蓝、荧光黄、荧光红、浅红、浅蓝、翠蓝 (可选)						
墨水类型	• 分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水						
墨水容量	• 40l (4色) 15l (8色)						
最大打印幅宽	• 1800mm						
可用材料克重	• 最低31g/m ²						
可用材料幅宽	• 1900mm						
最大可用卷径	• 1米						
最大可收卷	• 直径约360mm (长2000米)						
尺寸 (长x宽x高)	• 主机净尺寸: 3945mm x 1000mm x 1718mm	• 送卷净尺寸: 2403mm x 1200mm x 1100mm (长宽高)/(万米卷装置)					
	• 主机包装尺寸: 4180mm x 1500mm x 2160mm	• 主机包装尺寸: 2590mm x 1620mm x 1450mm (长宽高)					
可承印材料	• 热转印纸、钛白纸、墙纸、薄膜						
干燥方式	• 恒温热风						
材料最大重量	• 1吨 (满幅宽时)						
干燥方式	• 恒温热风						
RIP软件	• Caldera, Neostampa, Texprint						
电源功率	• 主机电压: AC380V 三相 37.5A(23kW) 50Hz/60Hz	• 烘干电压: AC380V±10%, 三相 14A(9.3 KW) 50Hz/60Hz					
供气压力流量	• 0.6 Mpa 1m ³ /hr (干燥无油无水汽)						
工作环境	• 温度范围: 20-28摄氏度 (68~77华氏度)						
	• 45-60% (无凝结)						

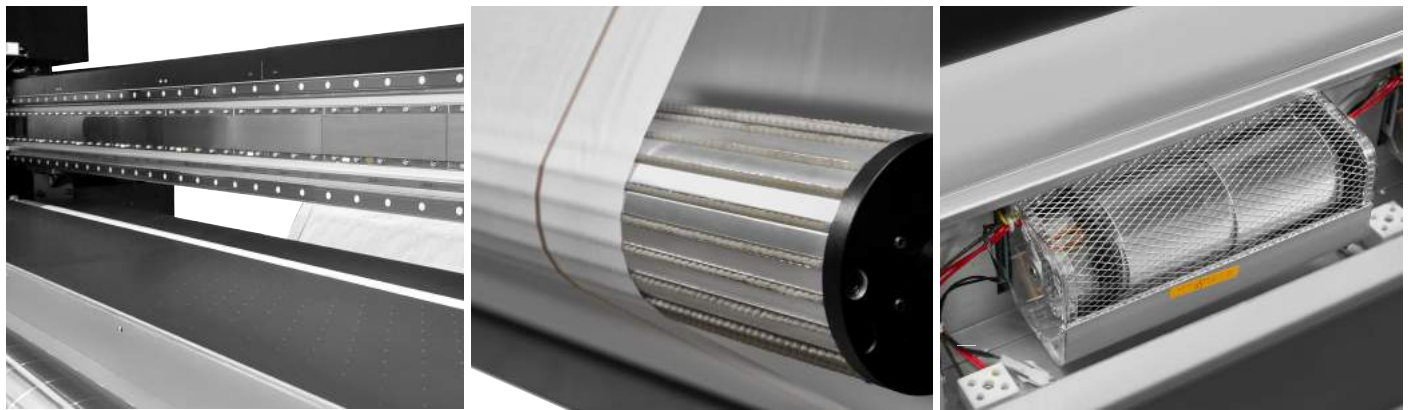

© 以上信息仅供参考，深圳弘美数码设备有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



深圳弘美数码设备有限公司

地址: 深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
(精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团)
电话: 0755-23080896
传真: 0755-23217841
网址: www.hanglorygroup.com
邮箱: info@hanglorygroup.com

