

专注智能生活印花方案



Rival

智能成衣数码直喷机

2018年5月
智能成衣数码直喷机
Rival推出

- 机器小巧高效, 适用于小型服装生产企业
- 打印精度高达600 x 1600 dpi
- 生产效率高达90-180pcs/h
- 一键式图像处理功能, 白彩同步进行
- 一站式压烫单元, 与打印流程无缝衔接
- 一站式流程充分节约中间环节, 提高生产效率
- 基本无产前准备, 支持一件起订, 3-7天内交货
- 端到端全智能化工作, 仅需一人, 释放更多成本
- 更环保的应用场景, 全程无污染
- 全自主开发设计, 可支持机器升级与台板定制
- 积累超十年, 共享数以万计的喷头应用案例
- 服务网点覆盖全球, 24小时反馈保障



智能



便捷




个性



环保

Rival 主要参数

产能	实际产能	<ul style="list-style-type: none"> • 深色布90件/小时 • 浅色布180件/小时
喷头	喷头数量 喷头配置	<ul style="list-style-type: none"> • 6-8 个 • 灰度级工业喷头
打印	打印精度 打印高度 打印尺寸 适用面料	<ul style="list-style-type: none"> • 600*1200 dpi • 600*1600 dpi • 3-15 mm • 40*50 cm • 纯棉或含棉比例较高混纺面料
机器	机器尺寸 台板尺寸 台板数量 机器重量	<ul style="list-style-type: none"> • 3052x2302x2100 mm (长 x 宽 x 高) • 41*51 cm (宽 x 长) • 2 个 • 1470 kg
墨水	墨水种类 墨水颜色	<ul style="list-style-type: none"> • 环保涂料墨水 • 青、品红、黄、黑 + (红色+绿色) + 白
软件	RIP软件 操作系统	<ul style="list-style-type: none"> • Rival专用RIP软件 • Windows
运作系统	供墨方式 清洗方式 保湿方式	<ul style="list-style-type: none"> • 自动供墨, 墨水循环系统 • 全自动清洗系统 • 无接触式自动保湿
工作环境	环境温度 相对湿度 电源供应 压缩空气	<ul style="list-style-type: none"> • 20°C-25°C • 60%-70% • AC 380V / 220V ±10%, 3ph, 17A / 21A, 50/60 Hz, 11kW • ≥0.6 MPa

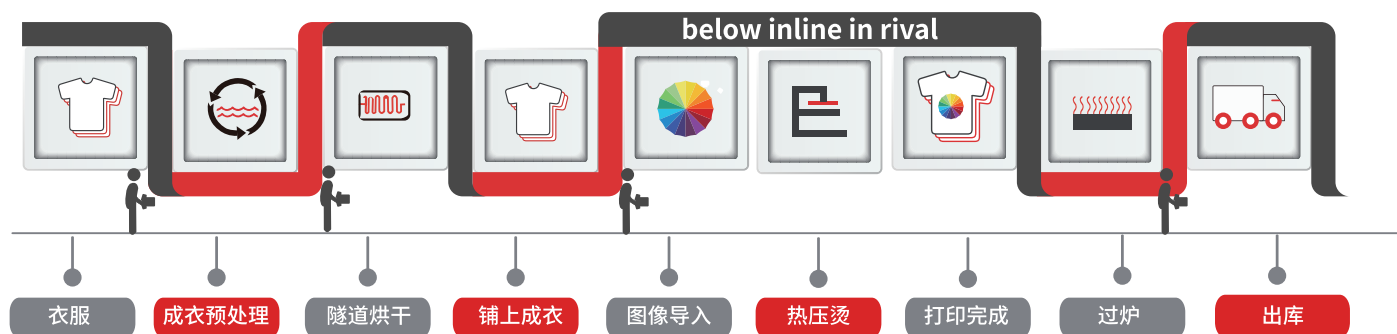

© 以上信息仅供参考，深圳诚拓数码设备有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



深圳诚拓数码设备有限公司

地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
 (精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)
 传真：+86 0755-23217841
 网址：www.hanglorygroup.com

