


Revo2500UV

多功能数字印刷机

巅峰品质, 超越瓦楞, 重构想象

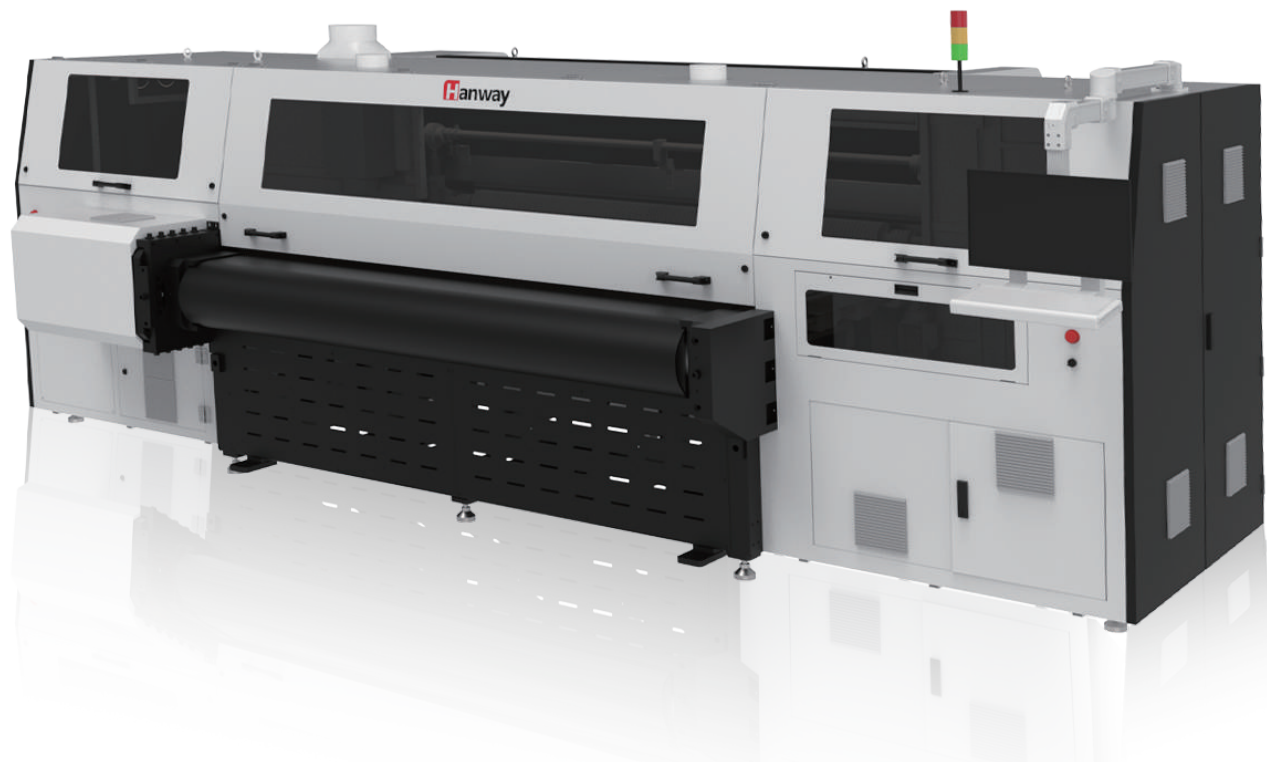

创新白墨方案

突破水性方案瓶颈, 白墨工艺更加成熟, 满足品牌订单高品质要求。

品质全面超越

全新喷头色彩模式, 满足包装行业99%以上需求, 品质媲美胶印。
(纸展架/纸货架/纸陈列架/纸展示盒/超市地推, 多领域优势发挥)

拓展承印介质

新一代UV方案, 适用于各种规格瓦楞纸板, 拓展非瓦楞介质打印。(涂布瓦楞纸、卡纸等)

速度全面进化

最高产能可达 540 m²/hr, 短周期, 快交付, 降库存, 低成本。


大幅面喷印

最大喷印宽度336 mm, 更灵活幅面应用, 大满版印刷无忧。

数字化加持

全彩可变数据满足赋码需求, 适应小批量、多批次、定制化订单。

提供包括设备、软件、墨水、耗材和售后支持在内的端到端高品质整体解决方案。

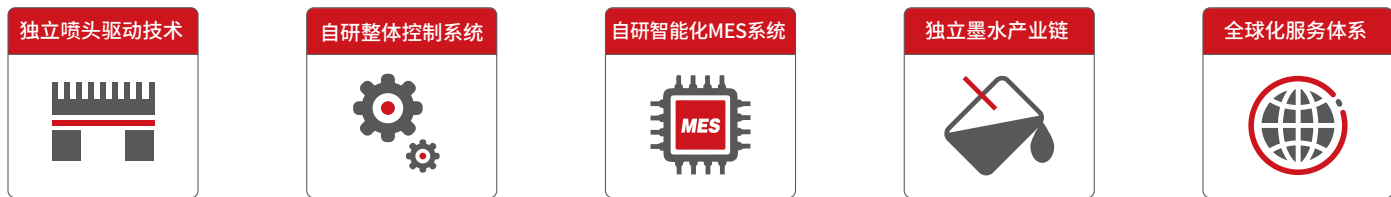

技术参数

名称:Revo2500UV

喷头:工业级压电陶瓷喷头

墨水:UV

固化系统:LED灯紫外线固化

供墨系统:负压全自动供墨系统

RIP软件:第三方专业RIP软件

控制软件:Revo2500UV喷印控制软件

喷头特点

标准配置:三排四色(CMYK)

最高配置:三排五色(CMYK)+白色

最大喷印宽度336 mm

喷印模式

高速:2 PASS, 540 m²/hr

标准:3 PASS, 350 m²/hr
4 PASS, 260 m²/hr

高精:6 PASS, 175 m²/hr
8 PASS, 130 m²/hr

最高精度:605 * 1200 DPI

主机净重:7500 kg

包装后重:9000 kg

打印介质信息

介质宽度:400 - 2500 mm

标准上料长度:400 - 2500 mm

最大手动上料长度:4000 mm

材料厚度:1.5 - 15 mm

收放料系统

送料系统:前缘抬板送纸

收料系统:手动

电源要求与功率:三相AC380 - 400 V 3P+PE, 80 A, 50/60 Hz, 总功率45 kW

气源要求:0.6 - 0.84 MPa (压力), 流速≥150 L/min, 无油、无水的清洁气源

环境要求:45 - 65 % (相对湿度), 22 - 28 °C (环境温度)

工作场地(最小):11400 mm (长) * 8700 mm (宽) * 2500 mm (高)
(以进纸方向为长度方向)

设备尺寸:5400 mm (长) * 5700 mm (宽) * 2200 mm (高) (以进纸方向为长度方向)

数码部装箱尺寸:5940 mm (长) * 2280 mm (宽) * 2210 mm (高)

送纸部装箱尺寸:4600 mm (长) * 1900 mm (宽) * 2200 mm (高)



数字印刷色卡

一站式数字化色彩管理

有效控制色彩输出的统一与稳定



灰阶打印

更丰富的图案

个性化包装设计



支持可变条形码和彩色二维码

轻松处理短单、零散单及多版本订单

赢得多样化商机



深圳汉华工业数码设备有限公司

地址:深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
(精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)

电话: +86 0755-23080896
传真: +86 0755-23217841

网址: www.hanglorygroup.com
邮箱: info@hanglorygroup.com