

设备参数

机型	HT1610UV	HT2512UV				HT3116UV		HT3020UV	
喷头配置	京 瓷	京 瓷				京 瓷		京 瓷	
喷头数量	2-4 个 (单排)	3-4 个 (单排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)	8-10 个 (三 排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)	4-8 个 (双排)	8-10 个 (对称排)
分辨率	1200*1200dpi								
草图模式	36㎡/h	62㎡/h	96㎡/h	100㎡/h	113㎡/h	90㎡/h	120㎡/h	95㎡/h	125㎡/h
	27㎡/h	44㎡/h	70㎡/h	78㎡/h	91㎡/h	66㎡/h	90㎡/h	70㎡/h	95㎡/h
	高精模式	20㎡/h	31㎡/h	52㎡/h	56㎡/h	68㎡/h	51㎡/h	64㎡/h	53㎡/h
打印模式	单向和双向								
最大打印幅宽	1.6m *1.0m	2.5m * 1.2m				3.0m * 1.5m		3.0m * 2.0m	
最大介质厚度	100mm								
适用介质	手机壳、玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC板、波纹板、塑料、大理石、壁纸、灯箱布、PC、ABS、3C等各种板材								
墨水类型	环保UV固化墨水 (不含voc)								
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W (光油可选)	C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V							
输入格式	Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI								
设备尺寸 (长*宽*高)	344m*221m*128m	4.67m * 2.51m * 1.38m				5.22m * 2.71m * 1.38m		5.22m * 3.24m*1.38m	
设备净重	570KG	1150KG				1450KG		1520KG	
设备毛重	990KG	1745KG				2160KG		2330KG	
功率	5.3KW(27A)	8.3KW(20A)							
用电	230VAC.50Hz L/N/PE	400VAC.50Hz 3P/N/PE							
证书	CE, FCC								
RIP 软件	Caldera								
UV 固化方式	LED固化								
传输方式	高速PCIe传输								
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C (64°F ~86°F) 相对湿度:30%~70% (无冷凝)								

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



平板UV打印机 工业级压电陶瓷喷头系列

为客户创造价值
做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 丰富的行业应用, 涵盖广告、标牌、精品礼品、手机电源壳、家具建材、装饰装修等行业
- 国际先进工业设计, 优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队, 具有20年丰富行业经验, 拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队, 确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证



深圳市汉拓数码有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道39号
(精密达数字文化产业园C栋2-3楼——汉弘集团)
电话：+86 0755-2796 0460 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-2321 7841 网址：www.hanglorygroup.com



HT3116UV 平板

打印尺寸3.1*1.6m

HT2512UV 平板

打印尺寸2.5*1.22m

HT1610UV 平板

打印尺寸1.6*1.0m

HT3020UV 平板


打印尺寸3.05*2.05m



小车车头

- 7 防静电棒可选
防静电棒套装，可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。
- 8 集成软件功能
允许用户在软件当中调节设置所有的功能，可一边rip一边打印，提升工作效率。
- 9 高品质原装进口配件
配件采购自日本、德国、意大利等全球顶级供应商。
- 10 最高打印速度可达125平米/小时(HT3020)
设备拥有高质量的机械工艺以及软硬件性能，可实现125平米/小时高质量打印（HT3020对称京瓷）。

- 1 自动负压系统
自动控制负压，实现软件负压参数可视化精确设定。
- 2 京瓷喷头
可变墨滴技术，满足4-6-10-14等多级灰度，喷头物理分辨率达300*2dpi（双通道）。
- 3 UV固化功率可调
LED灯功率可进行参数调节，达到更好的固化效果。
- 4 自动测高系统
可实现最高100mm厚度介质测高，自动探测打印高度。
- 5 灵敏的小车防撞装置
小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- 6 吸风区域调节
吸风区域可根据实际情况进行调节，同时支持吸吹双向调节，让介质装卸变得更为简单。

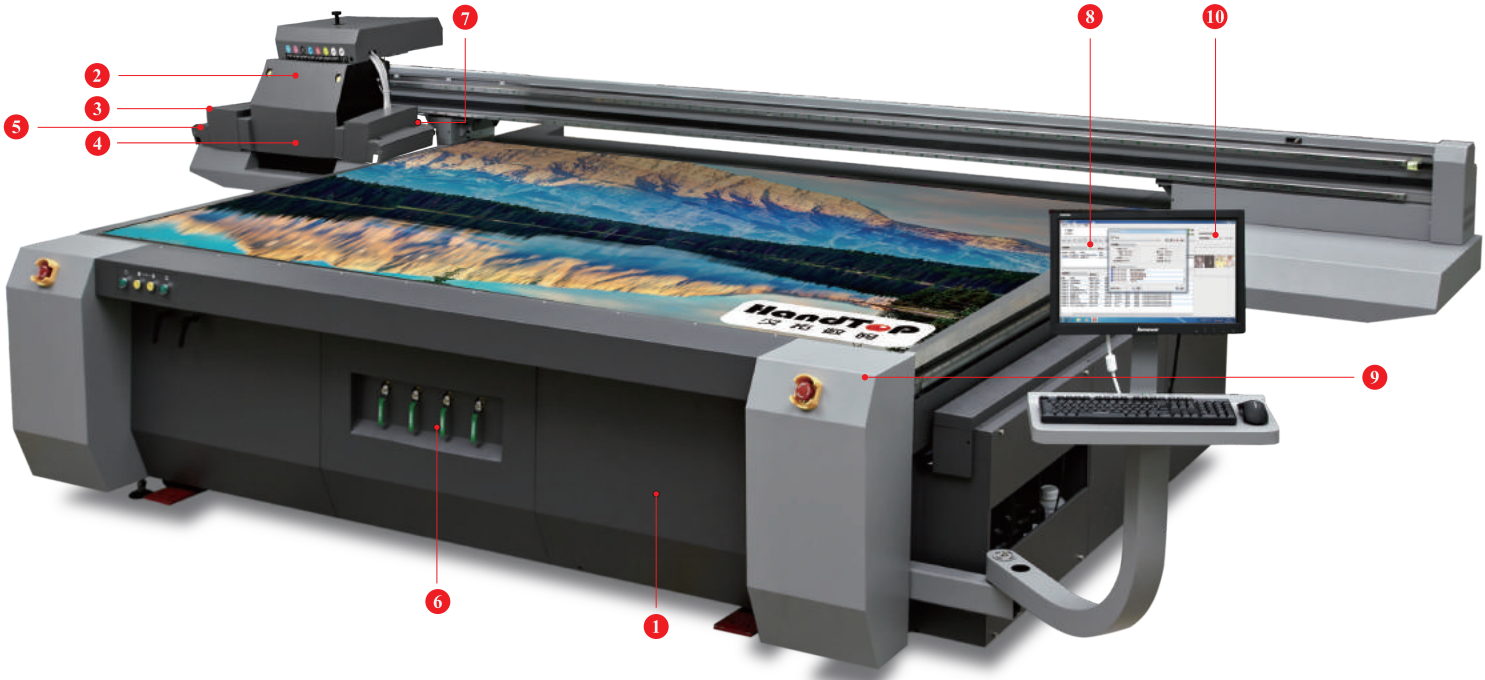

顶级RIP软件




无噪、强劲的吸风平台

京瓷KJ4A喷头


喷嘴数量:2656
物理分辨率:300*2dpi(双通道)
墨滴大小:4-6-10-14等多级灰度
最大点火频率:30KHz
有效喷头宽度:112.35mm



不可变点



可变点



灰度级打印
使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。