

联动线选配单元



烘干单元

特点:

- 采用安全高效的热风干燥工艺,热风风量、温度无级可调
- 生产质量稳定,适应各种材质,对涂布纸品印件的干燥效果极佳
- 分区输送热风,可按产品幅宽设定合适的热风区域,热风循环再用,节能环保

技术参数:

- 设备最大输送速度:60 m/min (视主机匹配速度而定)
- 设备最大功率:57 kW
- 外型尺寸:2200(长) * 4700(宽) * 2280(高) mm (以进纸方向为长度方向)
- 设备重量:1500 kg

光油单元

特点:

- 涂布精度控制精准,涂布量可调,适应范围广
- 生产过程中涂料保持不间断循环,涂料浓度均匀稳定
- 集成控制界面,各种生产参数集中设置,产品规格转换方便快捷

技术参数:

- 设备功率:6 kW
- 加工厚度范围:1.5-15 mm
- 外型尺寸:4730 * 700 * 1770 mm
- 设备重量:3000 kg



产品参数

名称	Highjet2500D (联机)			
喷头	工业级压电陶瓷喷头			
墨水	水性			
烘干系统	自然干燥			
供墨系统	负压全自动供墨系统			
喷头特点	■ 二排四色:CMYK,最多8个喷头			
	喷印宽度:224 mm			
喷印模式	<input type="checkbox"/> 高速模式	<input type="checkbox"/> 标准模式	<input checked="" type="checkbox"/> 高精模式	
	700 m ² /hr	350 m ² /hr	175 m ² /hr	
	介质宽度	标准上料长度	最大手动上料长度	材料厚度
介质信息	400 - 2500 mm	400 - 2500 mm	4000 mm	1.5 - 15 mm
	控制软件: Highjet 2500D喷印控制软件			
RIP软件	第三方专业RIP软件			
工作场地(最小)	11400 mm(长) * 8520 mm(宽) * 2500 mm(高) (以进纸方向为长度方向)			
电源要求与功率	AC380 - 400 V 3P+PE, 54 A, 50/60 Hz, 总功率 27 kW			
气源要求	压力: 0.6 - 0.84 MPa, 流速 ≥ 150 L/min, 无油, 无水的清洁气源			
环境要求	相对湿度: 45 - 65%, 环境温度: 22 - 28 °C			
主机尺寸	5400 mm(长) * 5520 mm(宽) * 2050 mm(高) (以进纸方向为长度方向)			
数码部装箱尺寸	5940 mm(长) * 2280 mm(宽) * 2210 mm(高)			
送纸部装箱尺寸	4600 mm(长) * 1900 mm(宽) * 2200 mm(高)			
主机净重	7000 kg			
包装后重	8000 kg			



深圳汉华工业数码设备有限公司
 地址: 深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
 (精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团)
 电话: +86 0755-23080896 邮箱: info@hanglorygroup.com
 传真: +86 0755-23217841 网址: www.hanglorygroup.com


©以上信息仅供参考,深圳汉华工业数码设备有限公司保留最终解释权,如有变动恕不另行通知,最终信息以合同为准。



HighJet2500D (联机)


瓦楞纸板数字印刷机

重新定义 数字包装中速扫描机

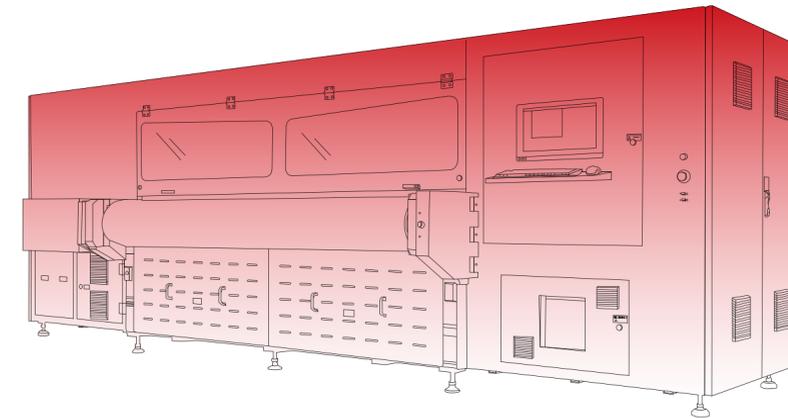

工业数字印刷整体方案提供商


独立喷头驱动技术



自研整体控制系统



自研智能化MES系统



独立墨水产业链



全球化服务体系



更稳定高效生产

- 最高700 m²/hr无缝连续生产,较上一代产能全面提升
- 采用直线电机驱动,使打印更平稳高效,运行精度更高
- 打印队列功能,同规格订单一次性输出,提高生产效率

更精美广泛应用

- 适用于各种规格瓦楞纸板,包括黄白卡、涂布纸等精品印刷
- 全彩可变数据印刷,支持条形码、二维码,助力个性化包装
- 首创瓦楞纸板数字印刷色卡,实现一站式数字化色彩管理

更具投资性价比

- 一体化联动线设计方案,烘干、光油等多工序模块灵活选配
- 独立数字喷墨印刷控制系统,供墨、排墨、脱气模块新升级
- 模块化理念贯穿始终,整机结构简单,安装简易,易于维护



HighJet2500D 单机

新一代, 多功能扫描式数字印刷机

- 更稳定、更高效: 多功能升级, 产能提升至最高700 m²/hr
- 更广泛、更精美: 全彩可变数据印刷, 畅打涂布纸、黄白卡
- 定制化、个性化: 多工序模块灵活组合, 助力个性化包装



高速模式:
700 m²/hr



标准模式:
350 m²/hr



高精模式:
175 m²/hr



HighJet2500D 联机

联动线设计方案, 多工序模块可选

- 实现喷印+烘干+光油的工序一体化
- 高拓展性能, 烘干、光油等后道模块可灵活选配



数字印刷色卡
一站式数字化色彩管理
有效控制色彩输出的统一与稳定

灰阶打印
更丰富的图案
个性化包装设计

支持可变条形码和彩色二维码
轻松处理短单、零散单及多版本订单
赢得多样化商机

