

设备参数:

打印参数		
机型	ROCKET	
最高精度	1200 * 2400 DPI (ROCKET K)	1200 * 2400 DPI (ROCKET X)
最高产能	75 m/min (ROCKET K)	80 m/min (ROCKET X)
打印模式	Single Pass	
喷头规格	工业级压电喷头	
喷头数量	最高配272头 (ROCKET K)	最高配128头 (ROCKET X)
颜色模式	4 - 8色模式	
墨水	活性墨水、酸性墨水、分散墨水、涂料墨水	
墨滴大小	5/7/12 pl (ROCKET K)	4 pl (ROCKET X)
墨水容量	客户自定义	
材料 卷取 干燥		
承印材料	天然纤维及混纺的机织物等	
最大打印幅宽	1830 mm(ROCKET K)	1870 mm(ROCKET X)
可用材料门幅	1850 mm	
可用材料克重	50 g/m ² - 300 g/m ²	
进布方式	梭织/针织/针梭两用, 三种模式(预先)可选	
出布方式	布车	
烘箱热源	蒸汽(标配)、电、热油、天然气	
电、气、水参数		
主机电压	AC380 V ± 10%, 三相 100 kW 50 Hz / 60 Hz	
供气压力流量	0.6 - 0.8 Mpa 1 m ³ /hr (干燥无油无水汽)	
环境要求		
温度范围	23 - 28°C (68 - 82°F)	
湿度范围	45 - 65% (无凝结)	
安装尺寸		
主机净尺寸	10500 mm * 4500 mm * 3000 mm (长 * 宽 * 高)	
主机包装尺寸	40"柜 * 3	
烘箱尺寸	20000 mm * 3600 mm * 3000 mm (长 * 宽 * 高)	
烘箱包装尺寸	40"柜 * 5	
安装尺寸	35000 mm * 7000 mm * 4000 mm (长 * 宽 * 高) 非机器装机标准要求, 可根据场地灵活调整	
设备参数		
主机净重	24 T	
包装后重	26 T	
烘箱净重	7.5 T (5节)	
烘箱包装后重	9 T (5节)	

广东倍弘数码纺织科技有限公司

地址: 惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区宏溪大道1号1#厂房


电话: +86 0755-23080896/23062862

©以上信息仅供参考, 广东倍弘数码纺织科技有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知。

V3.0/2024

ROCKET

Hybrid Single Pass多工艺数码印花机

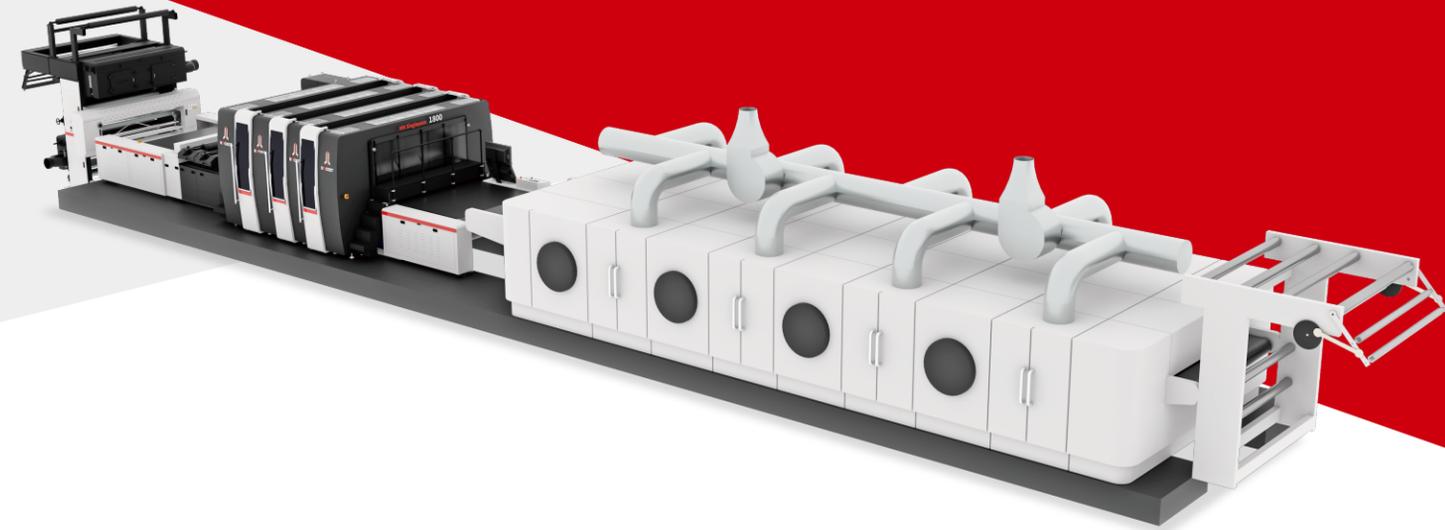

- 速度最高达4800 m/hr
- 精度最高达2400 DPI
- 高效烘干
- 支持套色上浆
- 行业突破! 支持在线上浆+圆网数码套印
(实现数码+金银粉12色/发泡/渐变色工艺一体成型)